



## Anleitung zum Spannen von Harfensieben

– Gilt nicht für normale Drahharfensiebe –

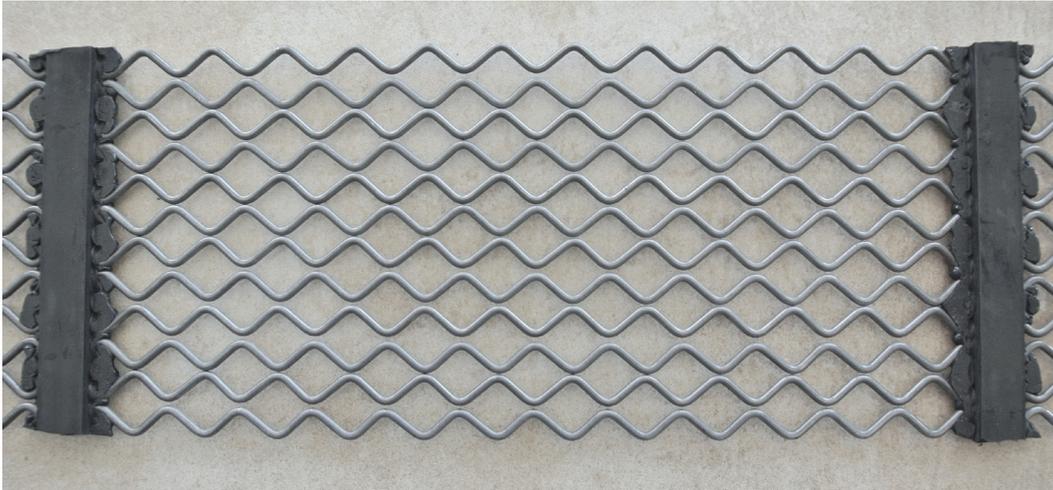


Abb.: Nicht gespanntes Harfensieb

### **Beim Einbau von Harfensieben mit Gummi- oder PU-Querbindern im Traversenbereich sollten Sie folgende Punkte unbedingt beachten:**

- ! Das nicht eingebaute Harfensieb erweckt, wenn es auf dem Boden liegt, den Eindruck, dass es nicht richtig gefertigt wurde! Die visuelle Kontrolle der Maschen kann nur im eingebauten, also gespannten Zustand vorgenommen werden.
- ! Die Auflagestellen und die Traversen-Schutz-Gummi sind zu reinigen. Beschädigte und/oder abgenutzte Traversen-Schutz-Gummi ersetzen.
- ! Die Querbinder müssen unbedingt auf den Traversen aufliegen! Bitte beachten Sie, dass, je nach Breite der Siebmaschine, zwischen den Traversen zusätzliche Querbinder in Gummi oder PU vorhanden sind.
- ! Harfensiebe einlegen und leicht anspannen. Es werden Webefehler sichtbar, welche allerdings keine sind bzw. sein sollten.
- ! Harfensiebe spannen – nicht mehr als 8-10 mm – und die vermuteten Webefehler verschwinden.
- ! Harfensiebe dürfen keinesfalls mit dem Drehmomentschlüssel auf ein bestimmtes Drehmoment gespannt werden.
- ! Die Spannung sollte in regelmässigen Abständen nachgeprüft werden. Harfensiebe dürfen auf den Traversen nicht klopfen.

Für Fragen wenden Sie sich bitte an uns. Wir helfen Ihnen gerne.